



JUNTAS SANDWICH TecnoFLEX®

TecnoFLEX®: Alta tecnología en juntas

Las JUNTAS SANDWICH TecnoFLEX® consisten en un núcleo de elastómero o cartón comprimido sin amianto, más INOX CORRUGADO AISI 316, protegido mediante un envoltorio exterior de PTFE puro (o TFM bajo pedido) para darle flexibilidad y preservarlos de la agresión química.



Basadas en nuestra amplia experiencia en el sector de la estanqueidad, podemos suministrarles la JUNTAS SANDWICH TecnoFLEX® de acuerdo con los standards DIN 2690/ EN 1514-1, DIN 28148, ANSI B 16.21, UNI 2229, u otros, si bien, estos representan los standards más empleados en la industria química, alimenticia y farmacéutica.

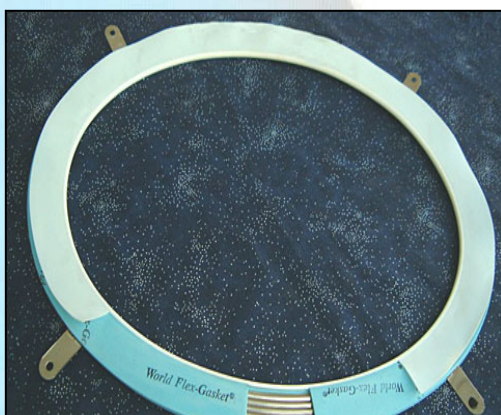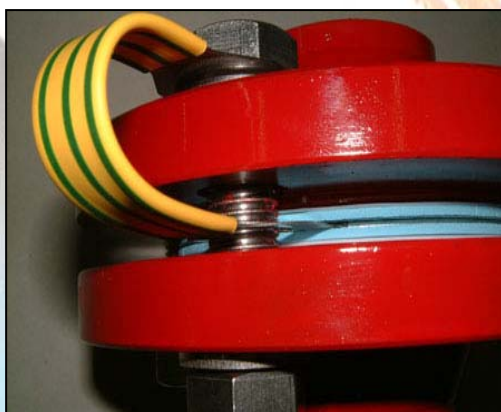

TECNO PRODUCTS, S.L.

CONDUCCIÓN Y ESTANQUEIDAD DE FLUIDOS



ISO 9001 : 2000
NºRegistro : ESP 4425



PRODUCTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA, ALIMENTARIA Y FARMACEUTICA

JUNTAS SANDWICH TecnoFLEX®

TecnoFLEX®: Alta tecnología en juntas

Características de las juntas sandwich **TecnoFLEX®**

MEDIDAS:

DIN 2690-2691-2692

ASA B 16.21

Cualquier medida y forma, ovalada o circular



MATERIALES:

Exterior: - PTFE - TFM

Interior: - Anti-ácido
- Klinger
- Tesnit
- Goma, VITON, EPDM
- Inox corrugado



TIPOS:

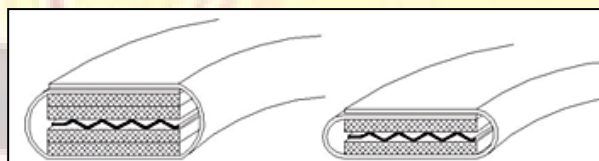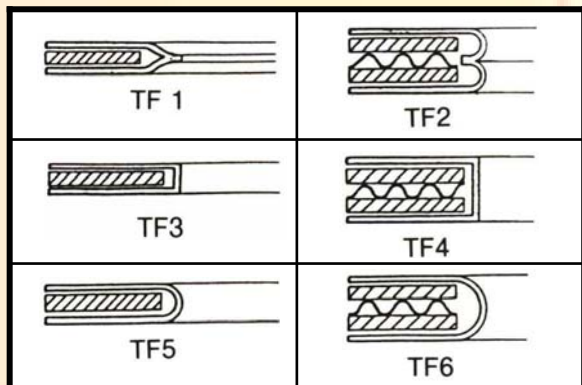

Junta totalmente revestida



Con patas para sujeción a la brida



TECNO PRODUCTS, S.L.

Pisuerga, 2 · 08028-BARCELONA
Telf. 93 448 39 22 - Fax: 93 448 38 60

CONDUCCIÓN Y ESTANQUEIDAD DE FLUIDOS



<http://www.tecno-products.com>
e-mail: info@tecno-products.com



Quality Management Systems



ISO 9001 : 2000
NºRegistro : ESP 4425

PRODUCTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA, ALIMENTARIA Y FARMACEUTICA